

CONTROLLI

CONTROLLERS

INTERRUTTORI SICUREZZA ROTARY ISOLATOR SWITCHES



I prezzi sottostanti includono sia l'interruttore di sicurezza che il montaggio a bordo macchina.

Below prices include both the rotary isolator switch and the required cabling/installation on board of the unit.

CODICE CODE	MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	[Kg]
7999847	IS1	ON/OFF switch 16A 600 V IP 65 (1 speed)	0,35
3199885	IS2	ON/OFF switch 16A 600 V IP 65 (2 speeds)	0,35

REGOLATORI VELOCITÀ SPEED CONTROLLERS



Selettori manuali a due velocità per motori trifase a doppia polarità (massimo 1,5 kW).

Double speed manual changeover switches for three-phase double speed motors (max 1,5 kW).

CODICE CODE	MODELLO MODEL	COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	[Kg]
3199896	IM2	16 [A] 400 [V], IP 56 box, max 1,5 kW	0,35

Regolatori di tensione elettronici, digitali, monofase, a 9 posizioni di velocità (contenitore IP56).

Electronic digital speed controllers (single-phase), with nine speed steps (IP 56 box).



CODICE CODE	MODELLO MODEL	COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	[Kg]
7999824	RMD10	10 [A], 12 [A] max, 230 [V] / 1- / 50 [Hz]	0,50
7999823	RMD5	5 [A], 7,5 [A] max, 230 [V] / 1- / 50 [Hz]	0,35

Regolatori di tensione elettronici manuali con sistema a regolazione a parzializzazione di fase (contenitore IP55).

Electronic manual speed controllers (single-phase) with system of rheostatic control (IP55 box).



CODICE CODE	MODELLO MODEL	COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	[Kg]
7999821	RMM3	3 [A], 5 [A] max, 230 [V] / 1- / 50 [Hz]	0,35
7999820	RMM5	5 [A], 7,5 [A] max, 230 [V] / 1- / 50 [Hz]	0,35
7999560	RMM7.5	7,5 [A], 12 [A] max, 230 [V] / 1- / 50 [Hz]	0,50
7999599	RMM12	12 [A], 18 [A] max, 230 [V] / 1- / 50 [Hz]	0,50

Inverter. Tutti i modelli includono il filtro EMC. Potenze superiori disponibili su richiesta.



Inverters. All models have an EMC filter included. Models with greater output power are available on request.

CODICE CODE	MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	[Kg]
7999378	NE-SI-004 HBE	Hitachi 0.40 [kW], 400 [V], 1.5 [A], (1)	0,9
7999377	NE-SI-007 HBE	Hitachi 0.75 [kW], 400 [V], 2.5 [A], (1)	0,9
7999376	NE-SI-015 HBE	Hitachi 1.50 [kW], 400 [V], 4.1 [A], (1)	1,0
7999375	NE-SI-022 HBE	Hitachi 2.20 [kW], 400 [V], 5.5 [A], (1)	1,1
7999374	NE-SI-040 HBE	Hitachi 4.00 [kW], 400 [V], 9.2 [A], (1)	1,2
7999373	NE-SI-OP	Hitachi Tastierino operatore / Operator keyboard	0,2
7999372	GD20-5R5G-4-EU-P	inv 5.5 [kW], 400 [V], 14.0 [A], (2)	
7999371	GD20-7R5G-4-EU-P	inv 7.5 [kW], 400 [V], 18.5 [A], (2)	
7999370	GD20-011G-4-EU-P	inv 11 [kW], 400 [V], 25.0 [A], (2)	
7999369	GD20-015G-4-EU-P	inv 15 [kW], 400 [V], 32.0 [A], (2)	
7999368	GD20-018G-4-EU-P	inv 18.5 [kW], 400 [V], 38.0 [A], (2)	
7999367	GD100-Z11	inv Kit fissaggio remoto per tastierino GD20 / Remote installation kit for GD20 keyboard	


(1) tastierino operatore escluso / operator keyboard not included.

(2) tastierino operatore incluso / operator keyboard included.

Quadro di controllo per grandi cucine. Regolazione a due velocità con accensione luce cappa e chiusura automatica del gas. Su richiesta è possibile personalizzare le potenze del quadro (non è comunque possibile eccedere i limiti degli stessi).



Fan control boards for large kitchens. Three-phase speed controllers with two speed steps, hood control light and automatic gas locking. It is possible to customize the board electric power according to customer requests (but it still won't be possible to exceed the board power limits).

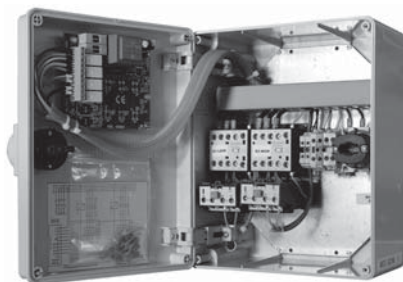

CODICE CODE	MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	[Kg]
7999507	QD1M4	400 [V], 50 [Hz], 1.5/2.2 [kW] (max ≤ 4 [kW])	1,50
7999506	QD1M55	400 [V], 50 [Hz], 4.0/5.5 [kW] (max ≤ 5.5 [kW])	1,50
7999402	QD1M275	400 [V], 50 [Hz], 2.5/7.5 [kW] (max ≤ 7.5 [kW])	1,50
7999401	QD1M211	400 [V], 50 [Hz], 3.6/11.0 [kW] (max ≤ 11.0 [kW])	1,50
7999400	QD1M215	400 [V], 50 [Hz], 5.2/15.0 [kW] (max ≤ 15.0 [kW])	1,50